

お見積・ご注文の際は、次の内容をご指示ください。

黒字は標準仕様、青字はオプション仕様を示します。

No.	項目	内容
1	台数 / 用途	台 /
2	定格出力 / 時間定格	kW / <input type="checkbox"/> 連続 (S1), <input type="checkbox"/> その他 ()
3	定格電圧 / 周波数	V / Hz
4	極数 / 同期回転速度	極 / min ⁻¹
5	保護方式	<input type="checkbox"/> IP22, <input type="checkbox"/> IP44, <input type="checkbox"/> その他 ()
6	取付方法	<input type="checkbox"/> フランジ取付形立軸, <input type="checkbox"/> その他 ()
7	据付場所	<input type="checkbox"/> 屋内, <input type="checkbox"/> 屋外, <input type="checkbox"/> その他 ()
8	周囲温度	<input type="checkbox"/> -20 ~ +40°C, <input type="checkbox"/> その他 ()
9	絶縁・温度上昇限度	<input type="checkbox"/> F種, 105K(°C), <input type="checkbox"/> その他 ()
10	始動方式 *1	<input type="checkbox"/> 全電圧, <input type="checkbox"/> その他 ()
11	始動時負荷特性	<input type="checkbox"/> 二乗低減, <input type="checkbox"/> 定トルク, <input type="checkbox"/> 定出力, <input type="checkbox"/> その他 ()
12	始動ひん度	<input type="checkbox"/> 3回 / 日以下, <input type="checkbox"/> その他 () 連続始動回数 (許容値): 冷時から2回, 又は熱時から1回
13	始動・最大トルク指定	<input type="checkbox"/> なし, <input type="checkbox"/> あり ()
14	負荷慣性モーメントJ	<input type="checkbox"/> 送風機・ファン用の場合: kg・m ² (電動機軸換算値)
15	速度制御	<input type="checkbox"/> 不要, <input type="checkbox"/> 要 ()
16	回転方向 / 可逆要否	<input type="checkbox"/> 反時計 (軸端から見て), <input type="checkbox"/> 時計 (軸端から見て) / <input type="checkbox"/> 可逆不要, <input type="checkbox"/> 可逆要
17	軸端	<input type="checkbox"/> 直結用片軸端, <input type="checkbox"/> その他 ()
18	負荷スラスト荷重	<input type="checkbox"/> なし, <input type="checkbox"/> あり (常用上向き: N, 常用下向き: N)
19	端子箱指定	<input type="checkbox"/> なし, <input type="checkbox"/> あり ()
20	騒音指定	<input type="checkbox"/> なし, <input type="checkbox"/> あり ()
22	外面塗装指定	<input type="checkbox"/> なし (標準色: マンセル N5, ウレタン系塗料), <input type="checkbox"/> あり ()
22	付属品	<input type="checkbox"/> 軸端キー, <input type="checkbox"/> その他 ()
23	予備品	<input type="checkbox"/> 不要, <input type="checkbox"/> 要 ()
24	準拠規格	<input type="checkbox"/> JIS, JEC, JEM, <input type="checkbox"/> その他 ()
25	お客様仕様書	<input type="checkbox"/> なし, <input type="checkbox"/> あり ()
26	その他ご指定事項	<input type="checkbox"/> なし, <input type="checkbox"/> あり ()

*1: 減電圧始動の場合は、始動装置の種類と始動電流の限度を指示ください。



安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」又はそれに準ずる資料をよくお読みのうえ正しくお使いください。

株式会社 明電舎

JM&G
ジャパンモーターアンドジェネレーター株式会社

社名	〒	住所	電話	ファクシミリ
本社	〒103-8515	東京都中央区日本橋箱崎町36-2 (リバーサイドビル)	(03)5641-7000	(03)5641-7001
東京事業所	〒141-8565	東京都品川区大崎2-1-17	(03)3492-1111	(03)5487-1591
北海道支店	〒060-0002	札幌市中央区北二条西1-1 (マルイト札幌ビル)	(011)261-5531	(011)222-4419
東北支店	〒980-6007	仙台市青葉区中央4-6-1 (住友生命仙台中央ビル)	(022)227-3231	(022)263-6834
横浜支店	〒231-0023	横浜市中区山下町22 (山下町SSKビル)	(045)664-4051	(045)664-4054
北関東支店	〒338-0002	さいたま市中央区下落合4-23-16	(048)859-7003	(048)859-7086
北陸支店	〒920-0918	金沢市尾山町3-10 (金沢南町ビル)	(076)261-3176	(076)223-4725
中部支社	〒460-0003	名古屋市中区錦1-17-13 (名興ビル)	(052)231-7181	(052)231-5839
関西支社	〒541-0048	大阪市中央区瓦町4-2-14 (瓦町ビル)	(06)6203-5261	(06)6203-6869
四国支店	〒760-0025	高松市古新町2-3 (三井住友海上高松ビル)	(087)822-3437	(087)821-4062
中国支店	〒730-0013	広島市中区八丁堀15-10 (セントラルビル)	(082)221-4255	(082)228-4941
九州支店	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通2-1-82 (電気ビル別館)	(092)771-7041	(092)751-4069
カスタマーセンター	〒410-8588	沼津市東間門字上中溝515	(0120)099-056	(055)929-5989

この製品に関するお問い合わせは

仕様は機能・性能向上などのため変更することがありますのでご了承ください。

2006-3ME (1L) 1L



CA557-2936(A)


明電立軸高圧三相かご形誘導電動機

JF2000シリーズ

全閉防沫外被表面冷却自力屋内(屋外)形
55~1600kW 枠番号 250~500

JC2000シリーズ

保護防滴自由通風屋内形
55~1120kW 枠番号 250~400

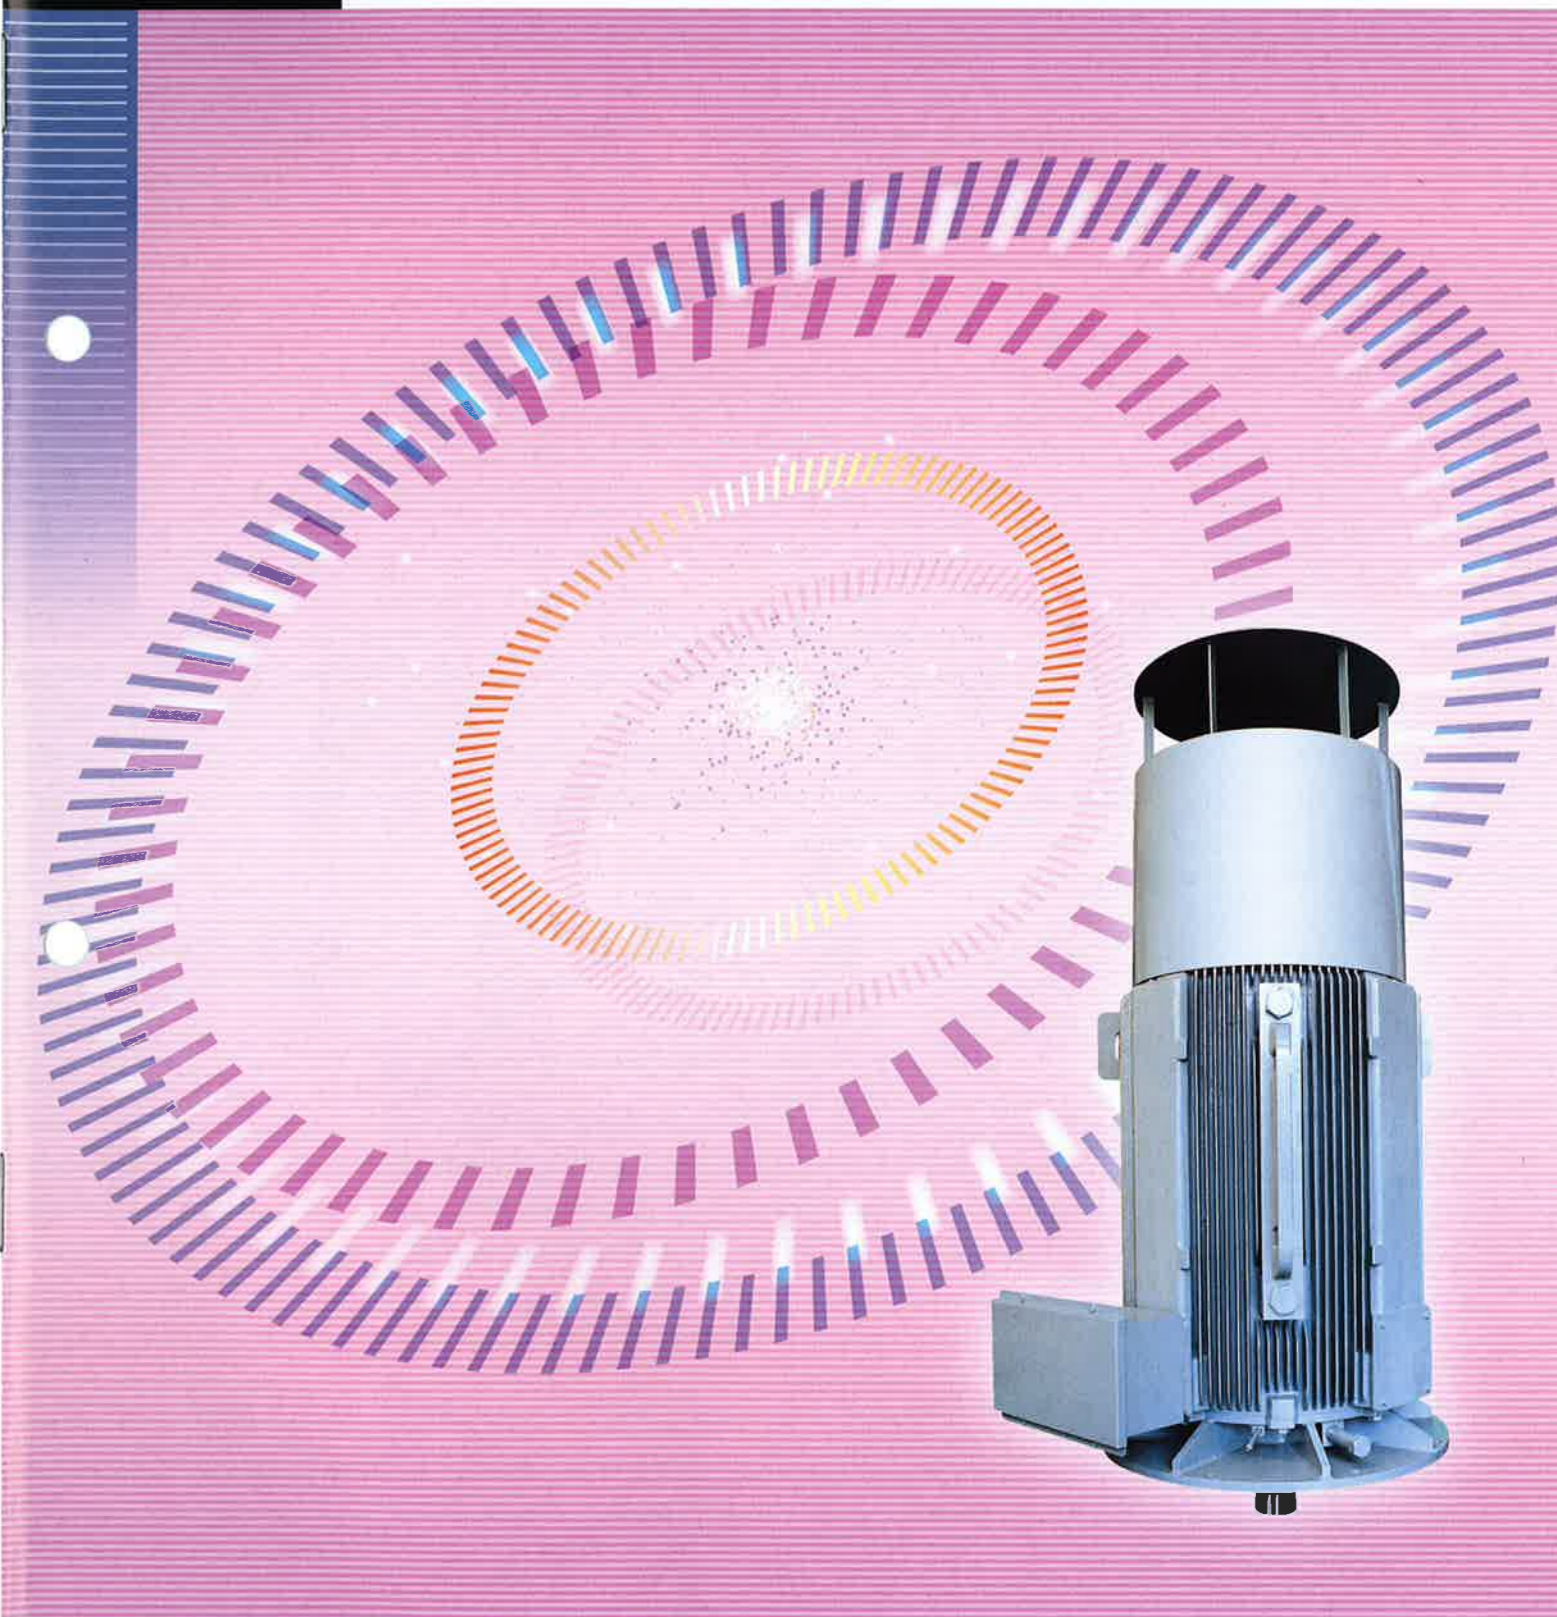

MEIDEN

